Elevadores Tipo Tesoura Autopropulsados

GS™-3390RT, GS-4390RT & GS-5390RT

Especificações

Modelos	GS-3390 RT		GS-4390 RT		GS-5390 RT	
Dimensões	**EUA**	**S. Métrico**	**EUA**	**S. Métrico**	**EUA**	**S. Métrico**
Altura máxima de trabalho*	39 ft	12,06 m	49 ft	15,11 m	59 ft	18,15 m
A Altura máxima da plataforma	33 ft	10,06 m	43 ft	13,11 m	53 ft	16,15 m
B Altura da plataforma acondicionada*	5 ft 1 pol	1,55 m	5 ft 11 pol	1,80 m	6 ft 7,5 pol	2,02 m
C Altura da plataforma:	13 ft ,5 pol	3,98 m	13 ft ,5 pol	3,98 m	13 ft ,5 pol	3,98 m
deck único - externa, estendida	17 ft 6,25 pol	5,34 m	17 ft 6,25 pol	5,34 m	17 ft 6,25 pol	5,34 m
D deck duplo - externa, estendida	21 ft 6,5 pol	6,57 m	21 ft 6,5 pol	6,57 m	21 ft 6,5 pol	6,57 m
E Deck duplo - externa, estendida	5 ft	1,52 m	5 ft	1,52 m	5 ft	1,52 m
F Deck duplo - externa, estendida	4 ft	1,22 m	4 ft	1,22 m	4 ft	1,22 m
G Largura da plataforma - externa	6 ft	1,83 m	6 ft	1,83 m	6 ft	1,83 m
H Altura: acondicionada	8 ft 10,5 pol	2,71 m	9 ft 7,5 pol	2,93 m	10 ft 4 pol	3,15 m
acondicionada - grades baixadas	6 ft 7,75 pol	2,03 m	7 ft 4,75 pol	2,25 m	8 ft 1,25 pol	2,47 m
I Comprimento - Acondicionada: deck	12 ft 11,25 pol	3,94 m	12 ft 11,25 pol	3,94 m	——— †	———
deck duplo	13 ft ,5 pol	3,98 m	13 ft ,5 pol	3,98 m	———	———
com traves de apoio	16 ft	4,88 m	16 ft	4,88 m	16 ft	4,88 m
Comprimento - Estendida: deck único	17 ft 8,5 pol	5,40 m	17 ft 8,5 pol	5,40 m	17 ft 8,5 pol	5,40 m
deck duplo	21 ft 6,5 pol	6,57 m	21 ft 6,5 pol	6,57 m	21 ft 6,5 pol	6,57 m
J Largura: pneus padrão	7 ft 6 pol	2,29 m	7 ft 6 pol	2,29 m	7 ft 6 pol	2,29 m
Pneus de alta flotação	8 ft 5 pol	2,57 m	8 ft 5 pol	2,57 m	8 ft 5 pol	2,57 m
K Distância entre os eixos	9 ft 4 pol	2,84 m	9 ft 4 pol	2,84 m	9 ft 4 pol	2,84 m
L Distância do Solo - centro	1 ft 2 pol	,36 m	1 ft 2 pol	,36 m	1 ft 2 pol	,36 m

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma***	7	7	7	7	6	6
Capacidade de carga	2.500 lb	1.134 kg	1.500 lb	680 kg	1.500 lb	680 kg
Capacidade de carga - deck de extensão	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg
Altura do mecanismo de direção	altura máxima		altura máxima		30 ft	9,14 m
Velocidade de deslocamento - acondicionada	5,0 mph	8,0 km/h	5,0 mph	8,0 km/h	5,0 mph	8,0 km/h
Velocidade de deslocamento - elevada	0,7 mph	1,1 km/h	0,7 mph	1,1 km/h	0,7 mph	1,1 km/h
Capacidade de rampa - acondicionada****	50%		50%		40%	
Nivelamento máximo das traves de apoio: da frente para trás	7°		7°		7°	
lado a lado	12°		12°		12°	
Raio de giro - p/dentro	7 ft 1 pol	2,16 m	7 ft 1 pol	2,16 m	7 ft 1 pol	2,16 m
Raio de giro - p/fora	17 ft 6 pol	5,33 m	17 ft 6 pol	5,33 m	17 ft 6 pol	5,33 m
Controles	proporcional		proporcional		proporcional	
Mecanismo de direção	quatro rodas		quatro rodas		quatro rodas	
Velocidade de elevação/abaixamento	45 / 29 s		45 / 39 s		55 / 49 s	
Pneus - com preenchimento de espuma,	12 x 33 pol	30 x 84 cm	12 x 33 pol	30 x 84 cm	12 x 33 pol	30 x 84 cm


Potência


Fonte de energia	Ford DSG-423, 4 cilindros, gasolina/LPG, 75 hp (56 kW) Deutz D2011L03i, 3 cilindros, diesel, 49 hp (36 kW), refrigerado a ar					
Unidade de alimentação auxiliar	12 V DC		12 V DC		12 V DC	
Capacidade do tanque de combustível	30 gal	113,6 l	30 gal	113,6 L	30 gal	113,6 L
Capacidade do sistema hidráulico	30 gal	113,6 l	30 gal	113,6 L	30 gal	113,6 L


Peso*****

Peso	12.085 lb	5.482 kg	12,925 lb	5.862 kg	——— †	———
com traves de apoio	13.760 lb	6.241 kg	14.642 lb	6.641kg	16.698 lb	7.574 kg

Conformidade com os padrões: ANSI A92.6, CSA B354.2, conformidade com o padrão CE e AS 1418.10



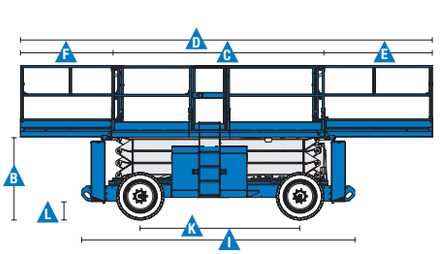



* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.
** Com base em pneus RT. Para pneus de ar de alta flotação e sem marcas, deduzir 2 pol (5,8 cm).
*** Em mercados com padrões CE/AUS a ocupação da plataforma limita-se a 4 pessoas.
**** A capacidade de Rampa aplica-se à marcha em declives. Consulte o manual do operador para obter detalhes sobre os graus de inclinação.
***** O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.
†GS-5390: por padrão, vem com traves de apoio
O comprimento da máquina com as traves de apoio representa o comprimento total.

www.genielift.com

Elevadores Tipo Tesoura Autopropulsados

GS™-3390RT, GS-4390RT & GS-5390RT

Características

Características padrão

Dimensões

GS-3390

- 39 ft (12,06 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 2.500 lb (1.134 kg)

GS-4390

- 49 ft (15,11 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 1.500 lb (680 kg)

GS-5390

- 59 ft (18,15 m) de altura de trabalho
- Capacidade de carga de até 1.500 lb (680 kg)

Produtividade

- 156,5 x 72 pol (3,98 x 1,83 m) Plataforma com estrutura de aço
- Deck de extensão de 60 pol (1,52 m)
- Deck de alumínio substituível
- Mecanismo de direção e de elevação proporcionais
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alimentação de CA para a plataforma
- Duas portas com fechamento automático
- 4WD
- Travas de apoio hidráulicas com nivelamento automático
- Eixo de oscilação
- Controle de tração direta
- Frenagem nas quatro rodas
- Bandeja de motor escamoteável
- Pneus para terreno bruto com espuma (enchimento ecológico)
- Sensor de nível de inclinação com alarme sonoro
- Alarme de descida
- Buzina
- Horímetro

Potência

- Deutz, diesel, 49 hp (36 kW)


Opcionais & acessórios

Opcionais de produtividade

- Eixo de oscilação (vem como padrão no modelo GS™-3390, opcional nos modelos GS™-4390 e GS™-5390)
- Traves de apoio hidráulicas com nivelamento automático (opcional nos modelos GS™-3390 e GS™-4390, padrão no modelo GS™-5390)
- Pacote com deck duplo de extensão da plataforma deslizante com 5 ft (1,52 m) dianteiro e 4 ft (1,22 m) traseiro
- Linha aérea para a plataforma
- Pneus terreno bruto, sem marcas 12 x 33 pol (30 x 84 cm)
- Pneus de ar de alta flotação 17 x 33 pol (43 x 84 cm)
- Pneus com preenchimento de espuma de alta flotação 16 x 33 pol (41 x 84 cm)
- Faróis intermitentes duplos
- Alarme de movimento

Opções de potência

- Kubota, gasolina/GLP 75 hp (56 kW)
- Deutz, diesel, 49 hp (36 kW)
- Gerador de 2000 CA Watt (120 V / 60 Hz)
- Conjunto para clima frio
- Refrigerador de fluído hidráulico
- Depurador Diesel / paracentelha
- Somente tanque de aço para GLP, capacidade 33,5 lb

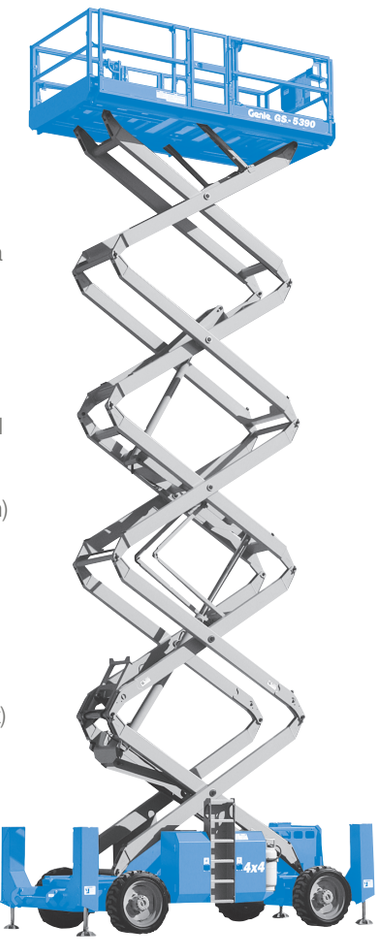

A TEREX BRAND

Terex Latin America
Avenida Tamboré, 290
Tamboré - Barueri - SP
Brasil - CEP 06460 000
0800 6025600
E-mail: marketingla@terex.com
www.terex.com.br

Distribuído por:

RGP PLATAFORMAS
11-2592.5010
11-2592.5011
www.rgpplataformas.com.br

Data Efetiva: Fevereiro de 2012. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins de ilustração. Consulte o Manual do Operador adequado para obter instruções sobre o uso adequado deste equipamento. A falha em seguir o Manual do Operador adequado ao se usar nossos equipamentos ou, de outro modo, agir de forma irresponsável, poderá resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito, aplicável a uma venda e a um produto específico. Não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de serviços ou nomes comerciais da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Genie é uma marca registrada da Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.

GS90RT 0210L. Peça Nº 109352

www.genielift.com

GS1530-1930 - 2032-2632-3232 - 2046-2646-3246 - 3390RT-4390RT-5390RT.indd 8 06/09/2012 16:30:34