Genie
A TEREX BRAND



Genie® Soluções Em Produtos

Efetivo em: fevereiro de 2012.

Cliente em primeiro lugar
Sempre

Fazendo parcerias de sucesso

Nossa dedicação em levar você a alturas maiores, muito além do alcance físico de nossos produtos. Desenvolvemo-nos ao construir relações satisfatórias com os clientes, com base em parcerias. Por isso, nossos clientes encontram-se no centro de tudo o que fazemos.

Desde 1966, vimos desenvolvendo produtos para solucionar os desafios encontrados nos locais de trabalho — e esse processo não termina nunca. Nossa equipe de gerentes e engenheiros de produtos aproveita suas opiniões para desenvolver novos produtos, apresentando as mais novas tecnologias para atender suas necessidades em constante mudança. Portanto, fabricamos esses produtos de acordo com os mais restritos padrões, os quais ajudam a aumentar o nível de qualidade, baixar os custos e proporcionar valor excepcional no futuro.

Oferecendo valor superior

Nosso compromisso não termina com a venda. Nossas equipes de serviço dedicadas estão disponíveis 24 horas por dia, 365 dias ao ano para oferecer suporte quando você mais necessita. Além disso, nossa extensa rede de peças envia a maioria das peças em 24 horas. Em suma, estamos sempre trabalhando para ajudá-lo a maximizar seu “tempo em operação”, de modo que consiga ter mais sucesso.

Um único objetivo motiva a Genie: fazer a coisa certa no momento certo para os nossos clientes. Não se trata somente do que fazemos; trata-se de quem somos. Então, diga-nos do que precisa. Estamos ouvindo.



Elevadores de Materiais

Elevar, baixar ou mover cargas pesadas em uma variedade de aplicações.

- A construção firme, o desempenho confiável e a facilidade de uso fazem desses elevadores os favoritos em uma ampla variedade de canteiros de obras.
- Esses versáteis elevadores oferecem uma vasta gama de modelos e opcionais, proporcionando a oportunidade de criar o tipo de elevação exato que você necessita.



Opções compactas para toda carga

Para lidar com todas as suas necessidades de elevação de modo mais rápido e fácil, esses elevadores de materiais para trabalhos pesados podem ser operados por uma única pessoa que consegue, facilmente, elevar, baixar e mover cargas.



Super Hoist™ | 3.8, 5.6

Altura de Trabalho	12 ft 5,6 in – 18 ft 4,5 in	3,80 m – 5,60 m
Capacidade de carga	250 – 300 lbs	113 – 136 kg
Peso*	75 – 82 lbs	34 –37 kg

O elevador telescópico Genie® Super Hoist (GH™), pneumático e portátil utiliza ar comprimido para elevar até 300 lb (136 kg) a alturas de 12 ft 5,6 in (3,8 m) ou até 250 lb (113 kg) a até 18 ft 4,5 in (5,60 m).



Load Lifter™

Altura de Trabalho	5 ft 7 in	1,70 m
Capacidade de carga	200 lb	91 kg
Peso*	65 lb	29 kg

A empilhadeira Genie Load Lifter (LL™) eleva até 200 lb (91 kg) a uma altura de 5 ft 7 in (1,70 m). Pode ser facilmente armazenada, graças as suas dimensões compactas of 45 x 15 x 20,5 pol (1,10 m x 38 cm x 52 cm).



Genie® Lift™ | 4, 8, 10, 12

Altura de Trabalho	5 ft 11 in – 13 ft 9,5 in	1,80 m – 4,20 m
Capacidade de carga**	350 – 500 lbs	159 – 227 kg
Peso*	113 – 433 lbs	51 – 196 kg

A empilhadeira Genie Lift (GL™) eleva até 500 lb (227 kg) a alturas de até 13 ft 9,5 in (4,20 m). Personalize a GL do seu trabalho, utilizando-se de três bases, diversos acessórios de manuseio de carga e pneus e escadas opcionais.

* O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.

** Com centro de carga de 12 in (30 cm).

Pronto para usar

Design para tarefas pesadas e, ao mesmo tempo, leve e portátil. Os Elevadores de materiais Genie® são rápidos de montar, não necessitam de ferramentas e ficam prontos para usar em minutos.





Superlift Contractor® | 12, 18, 24

Altura de Trabalho	11 ft 2 in – 24 ft	3,40 m – 7,32m
Capacidade de carga**	650 lb	295 kg
Peso*	225 – 347 lb	102 – 157 kg

** Com centro de carga de 14 in (36 cm).

O Genie Superlift Contractor (SLC™) eleva 650 lb (295 kg) a alturas de até 24 ft (7,32 m). Projetado para o segmento da construção, o SLC oferece extrema durabilidade e facilidade de transporte.



Superlift Advantage® | 5, 10, 15, 20, 25

Altura de trabalho	4 ft 10,5 in – 26 ft .5 in	1,49 m – 7,94 m
Capacidade de carga**	650 – 1000 lb	295 – 454 kg
Peso*	215 – 450 lb	98 – 204 kg

** Com centro de carga de 18 in (46 cm).

O Genie Superlift Advantage (SLA™) é um elevador de materiais operado manualmentede elevação com múltiplas bases e cargas opções de manuseio. O ST eleva até 1.000 lb (454 kg) de materiais a alturas de até 11 ft 5,5 in (3,49 m) e de até 650 lb (295 kg) a alturas de 26 ft .5 in (7,94 m).



Super Tower™ | 20, 25

Altura de Trabalho	19 ft 6 in – 26 ft .5 in	5,94 m – 7,94 m
Capacidade de carga**	650 – 800 lbs	295 – 363 kg
Peso*	507 – 555 lbs	230 – 252 kg

** Com centro de carga de 18 in (46 cm).


O Genie Super Tower (ST™) condensa a iluminação teatral e cenários pesando até 800 lb (363 kg) e pode elevar a alturas de até 26 ft .5 in (7,94 m). Seu acabamento na cor preta lisa permite ao ST se camuflar ao fundo do palco.





O auxiliar de palco fundamental

Eleva e suporta os sistemas de iluminação, os sistemas de som e o cenário do palco.



Plataformas Aéreas de Trabalho

Solução econômica em relação a todas as suas necessidades de acesso.

- Escolha dentre os modelos compactos, para terreno bruto, padrão ou de base larga, que elevam uma ou duas pessoas.
- Todos os modelos oferecem configuração rápida e excelente mobilidade.
- Perfeitas para escolas, igrejas, armazéns e muito mais.



AWP™-20S

Altura de trabalho	26 ft 1 in	8,12 m
Altura da plataforma	20 ft 1 in	6,12 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	AC ou CC	
Peso*	660 – 766 lb	299 – 347 kg



AWP-25S

Altura de trabalho	30 ft 10 in	9,57 m
Altura da plataforma	24 ft 10 in	7,57 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	CA ou CC	
Peso*	694 – 817 lb	315 – 371 kg



AWP-30S

Altura de Trabalho	35 ft 6 in	11,00 m
Altura da plataforma	29 ft 6 in	9,00 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	CA ou CC ou alimentação via motor pneumático	
Peso*	729 – 867 lb	331 – 393 kg



AWP-36S

Altura de Trabalho	42 ft 5 in	13,10 m
Altura da plataforma	36 ft 5 in	11,10 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	CA ou CC	
Peso*	1.017 – 1.107 lb	461 – 502 kg



AWP-40S

Altura de Trabalho	46 ft 4 in	14,29 m
Altura da plataforma	40 ft 4 in	12,29 m
Capacidade de carga	300 lb	136 kg
Alimentação	CA ou CC	
Peso*	1.040 – 1.130 lb	472 – 513 g





IWP™-20S

Altura de trabalho	26 ft 6 in	8,24 m
Altura da plataforma	20 ft 6 in	6,24 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	AC ou CC	
Peso*	1.245 – 1.345 lb	565 – 610 kg



IWP-25S

Altura de Trabalho	30 ft 5 in	9,44 m
Altura da plataforma	24 ft 5 in	7,44 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	AC ou CC	
Peso*	1.290 – 1.390 lb	585 – 630 kg



IWP-30S

Altura de Trabalho	35 ft 6 in	11,00 m
Altura da plataforma	29 ft 6 in	9,00 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	CA ou CC	
Peso*	1.430 – 1.530 lb	649 – 694 kg



DPL™-25S

Altura de Trabalho	31 ft 4 in	9,70 m
Altura da plataforma	25 ft 4 in	7,70 m
Capacidade de carga	750 lb	340 kg
Alimentação	CA ou CC	
Peso*	1.371 – 1.481 lb	622 – 672 kg



DPL-30S

Altura de Trabalho	36 ft	11,14 m
Altura da plataforma	30 ft	9,14 m
Capacidade de carga	750 lb	340 kg
Alimentação	CA ou CC	
Peso*	1.474 – 1.584 lb	669 – 718 kg



DPL-35S

Altura de Trabalho	40 ft 10 in	12,62 m
Altura da plataforma	34 ft 10 in	10,62 m
Capacidade de carga	600 lb	272 kg
Alimentação	CA ou CC	
Peso*	1.574 – 1.755 lb	714 – 796 kg

* O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.

Acesso pela entrada

A maioria das plataformas aéreas de trabalho podem rolar facilmente através de entradas padrão. Os modelos maiores de AWP possuem um sistema de inclinação para trás que permite acesso fácil através de portas.



Runabouts

Solução compacta e leve, com o intuito de aumentar a produtividade.

- Escolha ideal quando o acesso é apertado. Essas unidades encaixam-se através de portas, em corredores estreitos e sobre elevadores, levando você até locais de difícil acesso.
- Ferramenta ideal para armazenagem, coleta de material em estoque, transporte, gestão de inventário, manutenção e construção geral.

QS™-12

Altura de Trabalho	17 ft 4 in	5,28 m
Altura da plataforma	11 ft 4 in	3,45 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	24 V (quatro baterias de 6 V 200 Ah)	
Peso*	1.581-1.609 lb	717-730 kg

GR™-12

Altura de Trabalho	17 ft 4 in	5,28 m
Altura da plataforma	11 ft 4 in	3,45 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	24V (quatro baterias de 6V 225 Ah)	
Peso*	1.581 lb	717 kg

QS-15

Altura de Trabalho	20 Ft 10 in	6,35 m
Altura da plataforma	14 Ft 10 in	4,52 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	24 V (Quatro baterias de 6 V 200 Ah)	
Peso*	2.192 - 2.220 lb	994 - 1007 kg

GR-15

Altura de Trabalho	20 ft 8 in	6,35 m
Altura da plataforma	14 ft 8 in	4,52 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	24V (quatro baterias de 6V 225 Ah)	
Peso*	2.192 lb	994 kg

QS-20

Altura de Trabalho	25 ft 9 in	5,66 m
Altura da plataforma	19 ft 9 in	6,02 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	24 V (quatro baterias de 6 V 200 Ah)	
Peso*	2.451-2.479 lb	1112-1124 kg

GR-20

Altura de Trabalho	25 ft 9 in	7,85 m
Altura da plataforma	19 ft 9 in	6,02 m
Capacidade de carga	350 lb	159 kg
Alimentação	24 V (quatro baterias de 6 V 225 Ah)	
Peso*	2.451 lb	1.112 kg

GRC™-12

Altura de Trabalho	18 ft	5,49 m
Altura da plataforma	12 ft	3,66 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	24V (quatro baterias de 6V 225 Ah)	
Peso*	1.916 lb	869 kg





Otimização
Gestão de inventário

A empilhadeira Genie® QuickStock™ (QS) foi projetada para tornar mais rápido, fácil e seguro pegar itens do inventário, em comparação com rolar escadas ou usar empilhadeiras manualmente propulsadas.

Solução Compacta

A Runabout™ é compacta e leve, podendo ir a quase todos os lugares e aumentar a produtividade do local de trabalho.



Elevadores Tipo Tesoura Autopropulsados

A solução perfeita para aumentar a produtividade no local de trabalho.

- Os modelos elétricos são ótimos em aplicações internas e externas com superfícies firmes e niveladas.
- Perfeitos para trabalhos que exijam maior capacidade de elevação e máximo espaço para trabalho sobre a plataforma.
- Os modelos Terreno Bruto oferecem produtividade máxima em locais de trabalho externos mais exigentes.



GS™-1530

Altura de Trabalho	21 ft	6,57 m
Altura da plataforma	15 ft	4,57 m
Capacidade de carga	600 lb	272 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	2.575 lb	1.168 kg



GS-2646

Altura de trabalho	32 ft	9,92 m
Altura da plataforma	26 ft	7,92 m
Capacidade de carga	1.000 lb	454 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	4.312 lb	1.956 kg



GS-1930

Altura de Trabalho	25 ft	7,79 m
Altura da plataforma	19 ft	5,79 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	2.702 lb	1.226 kg



GS-3246

Altura de Trabalho	38 ft	11,75 m
Altura da plataforma	32 ft	9,75 m
Capacidade de carga	700 lb	318 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	5.211 lb	2.364 kg



GS-2032

Altura de Trabalho	26 ft	8,10 m
Altura da plataforma	20 ft	6,10 m
Capacidade de carga	800 lb	363 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	3.574 lb	1.621 kg



GS-2646 AV

Altura de Trabalho	32 ft 6 in	9,91 m
Altura de trabalho	26 ft 6 in	7,92 m
Capacidade de carga	900 lb	408 kg
Alimentação	CC	
Peso	5.225 lb	2.370 kg



GS-2632

Altura de Trabalho	32 ft	9,92 m
Altura da plataforma	26 ft	7,92 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	4.413 lb	2.002 kg



GS-2669 DC

Altura do Trabalho	32 ft	9,75 m
Altura da plataforma	26 ft	7,90 m
Capacidade de carga	1.500 lb	680 kg
Alimentação	CC	
Peso	7.900 lb	3.583 kg



GS-3232

Altura de trabalho	38 ft	11,75 m
Altura da plataforma	32 ft	9,75 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	5.185 lb	2.352 kg



GS-3369 DC

Altura de trabalho	39 ft	11,9 m
Altura da plataforma	32 ft 8 in	9,96 m
Capacidade de carga	1.000 lb	454 kg
Alimentação	CC	
Peso*	7.660 lb	3.475 kg



GS-2046

Altura do Trabalho	26 ft	8,10 m
Altura da plataforma	20 ft	6,10 m
Capacidade de carga	1.200 lb	544 kg
Alimentação	CC	
Peso (ANSI/CSA)*	3.977 lb	1.804 k



GS-4069 DC

Altura de trabalho	46 ft	14,02 m
Altura da plataforma	40 ft	12,2 m
Capacidade de carga	800 lb	363 kg
Alimentação	CC	
Peso*	10.245 lbs	4.647 kg

* O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.



Alimentação e Desempenho

Potente tração nas quatro rodas os elevadores tipo tesoura RT têm controle de tração direto, ideal para aumentar a produtividade em locais de trabalho externos.



GS-2669 RT

Altura de trabalho	32 ft	9,75 m
Altura da plataforma	26 ft	7,90 m
Capacidade de carga	1.500 lb	680 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso	7.295 lb	3.309 kg



GS-3369 RT

Altura de trabalho	39 ft	11,9 m
Altura da plataforma	32 ft 8 in	9,96 m
Capacidade de carga	1.000 lb	454 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	7.895 lb	3.490 kg



GS-4069 RT

Altura de trabalho	46 ft	14,02 m
Altura da plataforma	40 ft	12,2 m
Capacidade de carga	800 lb	363 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	10.245 lb	4.647 kg



Plataforma expansiva

Um grande deck de trabalho com extensão frontal e extensão do deck traseiro opcional oferecem uma ampla área para trabalhos que necessitam de grande espaço na plataforma.





GS™-3384 RT

Altura de trabalho	39 ft	12,06 m
Altura da plataforma	33 ft	10,06 m
Capacidade de carga	2.500 lb	1.134 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	12.005 lb	5.445 kg



GS-3390 RT

Altura de trabalho	39 ft	12,06 m
Altura da plataforma	33 ft	10,06 m
Capacidade de carga	2.500 lb	1.134 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso	12.085 lb	5.482 kg



GS-4390 RT

Altura de trabalho	49 ft	15,11 m
Altura da plataforma	43 ft	13,11 m
Capacidade de carga	1.500 lb	680 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	12,925 lb	5,862 kg



GS-5390 RT

Altura de trabalho	59 ft	18,15 m
Altura da plataforma	53 ft	16,15 m
Capacidade de carga	1.500 lb	680 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	16.698 lb	7.574 kg



Braços Z Articulados e Autopropulsados com alimentação elétrica e bienergia

A escolha para trabalhos em ambientes fechados para alcançar alturas de 35 ft 2 in (10,89 m) a 51 ft 9 in (15,94 m).

- Ideais para requisitos de alcance "superior e no alto" em muitas áreas confinadas e passagens estreitas.
- Adequadas para uso em ambientes internos e externos sobre superfícies suaves.
- Conseguem passar através de entradas duplas padrão.
- Perfeitas em aplicações em que é necessária uma operação silenciosa e sem emissão de poluentes.



Z™-30/20N

Altura de trabalho	36 ft	11,14 m
Alcance horizontal	21 ft 5 in	6,53 m
Distância sobre e acima	12 ft 8 in	3,86 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso*	14.170 lbs	6.427 kg



Z-40/23N

Altura de trabalho	46 ft 5 in	14,32 m
Alcance horizontal	22 ft 8 in	6,91 m
Distância sobre e acima	21 ft 3 in	6,48 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso*	15.230 lbs	6.908 kg



Z-30/20N RJ

Altura de trabalho	35 ft 2 in	10,89 m
Alcance horizontal	20 ft 6 in	6,25 m
Distância sobre e acima	12 ft 8 in	3,86 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso*	14.220 lbs	6.450 kg



Z-40/23N RJ

Altura de trabalho	46 ft 5 in	14,32 m
Alcance horizontal	22 ft 8 in	6,91 m
Distância sobre e acima	21 ft 3 in	6,48 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso*	15.300 lbs	6.940 kg



Z-34/22N

Altura de trabalho	40 ft 6 in	12,52 m
Alcance horizontal	22 ft 3 in	6,78 m
Distância sobre e acima	15 ft 2 in	4,62 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC	
Peso*	11.400 lbs	5.171 kg



Z-45/25 CC e Bienergia

Altura de trabalho	51 ft 6 in	15,87 m
Alcance horizontal	25 ft	7,62 m
Distância sobre e acima	23 ft 1 in	7,04 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC ou Bienergia	
Peso* (CC)	15.350 lb	6.963 kg
(Bi)	15.850 lbs	7.190 kg



Z-34/22 CC e Bienergia

Altura de trabalho	40 ft 6 in	12,52 m
Alcance horizontal	22 ft 3 in	6,78 m
Distância sobre e acima	14 ft 11 in	4,55 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC ou Bienergia	
Peso* (CC)	11.000 lb	4.990 kg
(Bi)	12.000 lbs	5.443 kg



Z-45/25J CC e Bienergia

Altura de trabalho	51 ft 9 in	15,94 m
Alcance horizontal	25 ft 1 in	7,65 m
Distância sobre e acima	23 ft 1 in	7,04 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC ou Bienergia	
Peso* (CC)	16.300 lb	7.394 kg
(Bi)	16.800 lbs	7.620 kg



Mobilidade justa

A linha de braços elétricos incluem muitos modelos estreitos para acessar áreas de trabalho confinadas e podem atravessar entradas estreitas.

* O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.



Braços Z Articulados e Autopropulsados, Alimentados por Motor

Ferramenta perfeita para alcançar alturas entre 40 ft 6 in (12,52 m) e 141 ft (43,15 m) ou um máximo de 69 ft 9 in (21,26 m).

- O design dos braços Z oferece versatilidade de elevação com posicionamento sobre e acima e excelente expansão.
- Ideal para aplicações em construção e industrial externas.
- Os modelos Terreno Bruto (RT) são excelentes para moverem-se por terrenos irregulares ou acidentados até o local do trabalho.
- Modelos com eixos oscilantes proporcionam uma locomoção mais suave sobre superfícies em condições brutas.



Z-34/22 IC

Altura de Trabalho	(2WD)	40 ft 6 in	12,52 m
	(4WD)	40 ft 10 in	12,62 m
Alcance horizontal		22 ft 3 in	6,78 m
Distância sobre e acima	(2WD)	15 ft	4,57m
	(4WD)	15 ft 1 in	4,60 m
Capacidade de carga		500 lb	227 kg
Alimentação		Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	(2WD)	10.150 lb	4.604 kg
	(4WD)	10.450 lbs	4.740 kg



Z-60/34

Altura de trabalho	66 ft 4 in	20,39 m
Alcance horizontal	36 ft 3 in	11,05 m
Distância sobre e acima	27 ft	8,23 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	22.520 lbs	10.215 kg



Z-45/25 RT

Altura de trabalho	51 ft 11 in	16,00 m
Alcance horizontal	25 ft	7.62 m
Distância sobre e acima	23 ft 6 in	7,16 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso* (2WD)	13.675 lb	6.203 kg
(4WD)	13.875 lbs	6.294 kg



Z-80/60

Altura de trabalho	84 ft	25.77 m
Alcance horizontal	60 ft	18.29 m
Distância sobre e acima	29 ft	8,83 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Disel	
Peso* (2WS)	35.900 lb	16.284 kg
(4WS)	37.500 lb	17.010 kg



Z™-45/25J RT

Altura de trabalho	52 ft 2 in	16,07 m
Alcance horizontal	25 ft 1 in	7,65 m
Distância sobre e acima	23 ft 6 in	7,16 m
Capacidade de carga	500 lb 227 kg	
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso* (2WD)	14.300 lb	6.486 kg
(4WD)	14.500 lbs	6.577 kg




Z-135/70

Altura de trabalho	141 ft	43,15 m
Alcance horizontal	69 ft 9 in	21,26 m
Distância sobre e acima		
(Elevador retraído)	32 ft 6 in	9,91 m
(Elevador estendido)	75 ft 6 in	23,01 m
Capacidade de carga	600 lb	272 kg
Alimentação	Diesel	
Peso*	44.900 lbs	20.366 kg



Para cima, para fora e sobre

Os braços Z articulados proporcionam o que há de mais moderno em elevação e versatilidade para o trabalho, com posicionamento para cima, para fora e sobre. Com o braço Z é possível chegar-se a locais nunca antes possíveis.

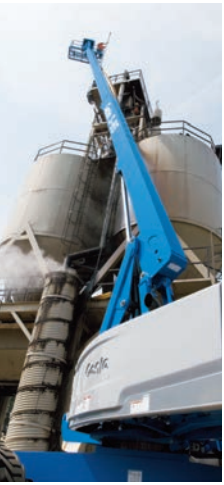

Braços S - Autopropulsados e Telescópicos

A elevação que você deseja quando precisa atingir posições horizontalmente entre 31 ft 8 in (9,65 m) e 80 ft (24,38 m) e alcançar alturas de 46 ft (14,20 m) a 131 ft 2 in (40,15 m).

- Escolha excelente quando o operador necessita alcançar o trabalho a uma distância, onde os obstáculos e o terreno impedem o acesso próximo.
- Os modelos com hastes conseguem acessar locais de difícil acesso e abaixo do alcance obtido, bem como manobrar as plataformas diretamente no local.
- Excelente para aplicações de alto desempenho, nas quais os recursos de velocidade de deslocamento e de elevação, além do terreno bruto são importantes.



S™-40

Altura de trabalho	46 ft	14,20 m
Alcance horizontal	31 ft 8 in	9,65 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	12.300 lb	5.578 kg



S-45

Altura de trabalho	51 ft	15,72 m
Alcance horizontal	36 ft 8 in	11,18 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	15.200 lb	6.893 kg



S-40 TraX

Altura de trabalho	46 ft	14,20 m
Alcance horizontal	31 ft 8 in	9,65 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	14.440 lb	6.564 kg



S-45 TraX

Altura de trabalho	51 ft	15,72 m
Alcance horizontal	36 ft 8 in	11,18 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	17.440 lb	7.927 kg



S-60X

Altura de trabalho		66 ft 4 in	20,30 m
Alcance horizontal		50 ft 10 in	15,48 m
Capacidade de carga		500-1000 lb	227-454kg
Alimentação		Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	(2WD)	20.570 lb	9.330 kg
	(4WD)	20.740 lbs	9.408 kg



S-65

Altura de trabalho		71 ft	21,80 m
Alcance horizontal		56 ft 2 in	17,10 m
Capacidade de carga		500 lb	227 kg
Alimentação		Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	(2WD)	22.100 lb	10.024 kg
	(4WD)	22.270 lbs	10.102 kg



S-80X

Altura de trabalho		86 ft	26,2 m
Alcance horizontal		71 ft 6 in	21,80 m
Capacidade de carga		500-1000 lb	227-454 kg
Alimentação		Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	(2WD)	35.460 lb	16.084 kg
	(4WD)	35.560 lb	16.130 kg



S-85

Altura de trabalho		91 ft	27,7 m
Alcance horizontal		76 ft 6 in	23,3 m
Capacidade de carga		500 lb	227 kg
Alimentação		Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	(2WD)	37.900 lb	17.191 kg
	(4WD)	38.000 lbs	17.236 kg



S-105

Altura de trabalho	111 ft	34,00 m
Alcance horizontal	80 ft	24,38 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Diesel	
Peso*	40.000 lb	18.144 kg



S-125

Altura de trabalho	131 ft 2 in	40,15 m
Alcance horizontal	80 ft	24,38 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Diesel	
Peso*	44.640 lbs	20.248 kg

* O peso irá variar, dependendo dos opcionais e/ou dos padrões do país.



S™-60 XC Extra Braço de grande capacidade

- Uma plataforma de 8 ft (2,44 m) amplia sua flexibilidade, com capacidade para três pessoas e monitoramento da carga e da posição da plataforma.
- Plataforma com capacidade de carga de 750 lb (340 kg) por toda a extensão do movimento de até 50 ft 10 in (15,48 m) de alcance horizontal, o S-60 XC permite a obtenção de maiores retornos sobre seu investimento.
- Um líder na indústria em termos de capacidade de carga, o S-60 XC manuseia cargas de até 1.250 lbs (567 kg) em 75% da faixa total de movimentação de até 40 ft 8 in (12,38 m) em alcance horizontal, maximizando, dessa forma, sua produtividade.



S-60X TraX

Altura de trabalho	64 ft 4 in	19,79 m
Altura da plataforma	58 ft 4 in	17,79 m
Alcance horizontal	50 ft 10 in	15,48 m
Capacidade de carga	660-1.100 lb	299-499 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	25.430 lb	11.535 kg



S-65 TraX

Altura de trabalho	71 ft 2 in	21,86 m
Altura da plataforma	65 ft 2 in	19,80 m
Alcance horizontal	56 ft 2 in	17,10 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	26.960 lb	12.229 kg



S-60 XC

Altura de trabalho	64 ft 4 in	19,78 m
Altura da plataforma	58 ft 4 in	17,78 m
Alcance horizontal	50 ft 10 in	15.48 m
Capacidade de carga		
Capacidade irrestrita	750 lb	340 kg
Capacidade restrita	1.250 lb	567 kg
Alimentação	Gas/GLP ou Diesel	
Peso*	21.967 lb	9.964 kg







Opcional de Eixo para Monitoramento do Terreno

O eixo oscilante ativo sente o terreno e ajusta o eixo, de modo a manter os quatro pontos de contato enquanto se dirige a máquina em terreno desnivelado, visando uma viagem mais suave e menor movimentação da plataforma.

Genie® TraX

Um sistema de esteiras de borracha de quatro pontos oferece maior flutuação e tração de deslocamento em uma variada gama de condições de solo e climáticas, e ainda assim dirigível como um braço sobre rodas, proporcionando manobras próximas a paredes e fundações. Além disso, todos os modelos TraX podem ser transportados sem licenças de sobrelargura.

Braços Z Montados sobre Reboque

Extremamente versáteis e fáceis de usar.

- Valor excelente em equipamento de alto alcance. As traves de apoio hidráulicas e o nivelamento automático da máquina proporcionam configuração rápida e eficiente.
- A favorita junto a empreiteiros e em áreas alugadas. A TZ™-50 possui um alcance de trabalho líder na indústria e um sistema de carga com CC/Gas híbrido opcional.





TZ-34/20

Altura de trabalho	40 ft	12,36 m
Altura da plataforma	34 ft	10,36 m
Alcance horizontal	18 ft 4 in	5,59 m
Capacidade de carga	460 – 500 lb	209 – 227 kg
Alimentação	CC	
Peso*	3.155 lb	1.431 kg



TZ-50

Altura de trabalho	55 ft 6 in	17,09 m
Altura da plataforma	49 ft 6 in	15,09 m
Alcance horizontal	29 ft 2 in	8,89 m
Capacidade de carga	500 lb	227 kg
Alimentação	CC, CC/Gas (somente para carga com gasolina) Hybrid	
Peso*	4.400 lb	1.996 kg





Fácil de manobrar e posicionar

O TZ-34/20 é leve, fácil de manobrar, posicionar e armazenar. Ele atende os desafios do ambiente de trabalho.

Aumente sua produtividade

O exclusivo sistema autonivelador do TZ-50 permite ao operador configurar a máquina em menos de 30 segundos, ao implantar todas as quatro traves de apoio simultaneamente.

Manipuladores Telescópicos


Sua escolha quanto a versatilidade e produtividade no local de trabalho.

- Sua versatilidade extrema faz dos Manipuladores Telescópicos Genie® um investimento valioso e com boa relação custo-eficiência em qualquer local de trabalho.
- Essas são máquinas perfeitas em qualquer tarefa que necessite elevar, mover, cavar ou colocar objetos no local exato onde os necessita.
- Escolha a partir de uma ampla variedade de acessórios que expandirão os recursos de trabalho para atender uma tarefa específica com a qual você precisa lidar.
- Ideal para aplicações de alvenaria, construção, agricultura ou paisagismo.



Flexibilidade Potente

Motor diesel potente e 4WD associado, tendo a 4WD e três modos diferentes de direção, permitindo que essas máquinas possam ser operadas em quase qualquer local de trabalho.





GTH™-5519

Capacidade máxima de carga	5.500 lb	2.500 kg
Altura máxima de elevação	19 ft	57,9m
Horizontal máxima	11 ft	3,35 m
Peso operacional	9.820 lb	4.450 kg

Flexibilidade Potente

Motor diesel potente e 4WD associado, tendo a 4WD e três modos diferentes de direção, permitindo que essas máquinas possam ser operadas em quase qualquer local de trabalho.



GTH-844

Capacidade máxima de carga	8.000 lbs	3.629 kg
Altura máxima de elevação	44 ft	13,41 m
Horizontal máxima	27 ft	8,23 m
Peso operacional	22.500 lb	10.206 kg





GTH-1056

Capacidade máxima de carga	10.000 lb	4.536 kg
Altura máxima de elevação	56 ft 10 in	17,32 m
Horizontal máxima	42 ft	12,80 m
Peso operacional	30.000 lb	13.608 kg

Estabilizadores montados sobre Dois Eixos

Permitem nivelamento rápido e fácil. Disponíveis com o GTH-1056

Cabine com visibilidade

Os operadores tem a vantagem da excelente visibilidade.






Torres de Iluminação

28-30 ft (8,53-9,14 m). As torres de holofotes oferecem 4.000 watts de luz.

A tecnologia líder na indústria e a engenharia de qualidade fazem das torres de iluminação da Terex® a melhor solução para iluminar seu local de trabalho.

As novas torres de iluminação LED oferecem uma redução de 40% no custo com combustível e uma vida útil cinco vezes mais longa para as lâmpadas. As unidade alimentadas por bateria não fazem barulho, não emitem poluentes e não necessitam de combustível durante a operação.



RL™4

Altura da torre	30 ft	9,14 m
Largura Acondicionada	4 ft 6 in	1,37 m
Comprimento Acondicionada	14 ft 2 in	4,33 m
Peso Seco	1.725 lb	783 kg



AL™4

Altura da torre	30 ft	9,14 m
Largura Acondicionada	5 ft 2 in	1,56 m
Comprimento Acondicionada	14 ft 11 in	4,55 m
Peso Seco	1.950 lb	885 kg



AL4L

Battery powered option

Altura da torre	30 ft	9,14 m
Largura Acondicionada	61 in	1,55 m
Comprimento Acondicionada	178 in	4,53 m
Peso Seco	1.950 lb	885 kg



AL4L

6kW generator option

Altura da torre	30 ft	9,14 m
Largura Acondicionada	61 in	1,55 m
Comprimento Acondicionada	178 in	4,53 m
Peso seco	2.092 lb	949 kg



AL5

Altura da torre	30 ft	9,14 m
Largura Acondicionada	6 ft 9 in	2,04 m
Comprimento Acondicionada	15 ft 3 in	4,65 m
Peso seco	2.239 lb	1.016 kg



AL5 HT

Altura da torre	28 ft 9 in	8,76 m
Largura Acondicionada	6 ft 9 in	2,07 m
Comprimento Acondicionada	8 ft 2 in	2,49 m
Peso seco	2.605 lb	1.182 kg



AL5L

Altura da torre	30 ft	9,14 m
Largura Acondicionada	80 in	2,03 m
Comprimento Acondicionada	178 in	4,53 m
Peso Seco	2.828 lb	1.283 kg







Modelos

Elevadores de Materiais Portáteis

Super Hoist™
Load Lifter™
Genie® Lift™
Superlift Contractor®
Superlift Advantage®
Super Tower™

Plataformas Aéreas de Trabalho

AWP™ Super Series
AWP-20S
AWP-25S
AWP-30S
AWP-36S
AWP-40S

IWP™ Super Series
IWP-20S
IWP-25S
IWP-30S

DPL™ Super Series
DPL-25S
DPL-30S
DPL-35S

Runabouts™
GR-12
GR-15
GR-20
GRC-12

QuickStock™
QS-12
QS-15
QS-20

Elevadores Tipo Tesoura Autopropulsados

GS™-1530
GS-1930
GS-2032
GS-2632
GS-3232
GS-2046
GS-2646
GS-3246
GS-2669 DC
GS-3369 DC
GS-4069 DC
GS-2669 RT
GS-3369 RT
GS-4069 RT
GS-3384 RT
GS-3390 RT
GS-4390 RT
GS-5390 RT

Braços

Braços Z™ Articulados e Autopropulsados
Z™-30/20N
Z-30/20N RJ
Z-34/22 DC
Z-34/22 Bienergia
Z-34/22N
Z-34/22 IC
Z-40/23N
Z-40/23N RJ
Z-45/25 DC
Z-45/25J DC
Z-45/25 Bienergia
Z-45/25J Bienergia
Z-45/25 RT
Z-45/25J RT
Z-60/34
Z-80/60
Z-135/70

Braços S™ Telescópicos e Autopropulsados
S™-40
S-45
S-40 TraX
S-45 TraX
S-60X
S-65
S-60 TraX
S-65 TraX
S-60 XC
S-80X
S-85
S-100
S-105
S-120
S-125

Braços Z™ Montados sobre reboque
TZ-34/20
TZ-50

Manipuladores Telescópicos

GTH™-5519
GTH-844
GTH-1056

Torres de Iluminação montadas sobre reboque

RL™4
AL™4
AL5
AL5 HT
AL4L LED
AL5L LED

Genie
A TEREX BRAND

Genie Estados Unidos

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
Telefone +1 (425) 881-1800
Ligações Gratuitas nos EUA/Canadá +1 (800) -536-1800
Fax +1 (425) 883-3475

Genie Europa

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH UK
Telefone +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334
E-mail: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribuído por:

RGP PLATAFORMAS
11-2592.5010
11-2592.5011
www.rgpplataformas.com.br

Data Efetiva: Fevereiro de 2012. As especificações e os preços do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigação. As fotografias e/ou desenhos neste documento são apenas para fins de ilustração. Consulte o Manual do Operador adequado para obter instruções sobre o uso adequado deste equipamento. A falha em seguir o Manual do Operador adequado ao se usar nossos equipamentos ou, de outro modo, agir de forma irresponsável, poderá resultar em ferimentos graves ou morte. A única garantia aplicável ao nosso equipamento é a garantia padrão por escrito, aplicável a uma venda e a um produto específico. Não oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Os produtos e serviços relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de serviços ou nomes comerciais da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Genie é uma marca registrada da Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. Small Family 138K 0309L. Peça nº109385.

www.genielift.com