

STAR 8 / 10



EXCELENTE MANOBRABILIDADE EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO

- > Motores AC de acionamento elétrico progressista
- > Melhor raio de giro do mercado
- > Deslocamento positivo / negativo do jib oferece uma melhor acessibilidade de trabalho (alcança áreas até 3 metros)

MENOS TEMPO DE MÁQUINA PARADA

- > Motor AC livre de manutenção
- > Ferramenta de diagnóstico integrada
- > Preenchimento do fluido das baterias centralizado

MAIOR DURABILIDADE

- > Novo capô feito com material de alta resistência
- > 3 x mais durabilidade nos pinos, buchas e pequenas peças

RÁPIDA E FUNCIONAL NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE

- > Pontos específicos no chassi para as operações de içamento
- > Inclinação de até 25 %




STAR 8 / 10

MASTRO VERTICAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

STAR 8 STAR 10

Altura de trabalho	8.7 m	10 m
Altura da plataforma	6.7 m	8 m
Alcance máximo horizontal	3 m	3 m
Capacidade máxima	200 kg	200 kg
Dimensões da plataforma	0.78 x 0,98 m	0.78 x 0,98 m
D Comprimento máximo	2.7 m	2.7 m
B Largura	1 m	1 m
A Altura em repouso	1.99 m	1.99 m
Raio de giro	0 cm	0 cm
C Distância entre eixos	1.2 m	1.2 m
E Distância ao solo	10 cm	10 cm
Altura máxima de translação	6.7 m	8 m
Velocidade de translação	0.6 - 5 km/h	0.6 - 5 km/h
Raio de curva exterior	1.88 m	1.88 m
Giro da torre	345°	345°
Pneus não marcantes	16x5x10.5	16x5x10.5
Ângulo de deslocamento do jib	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)
Inclinação máxima de trabalho	3°	3°
Gradeabilidade	25 %	25 %
Tanque hidráulico	7 l	7 l
Baterias de tração	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Peso total	2 585 kg	2 677 kg

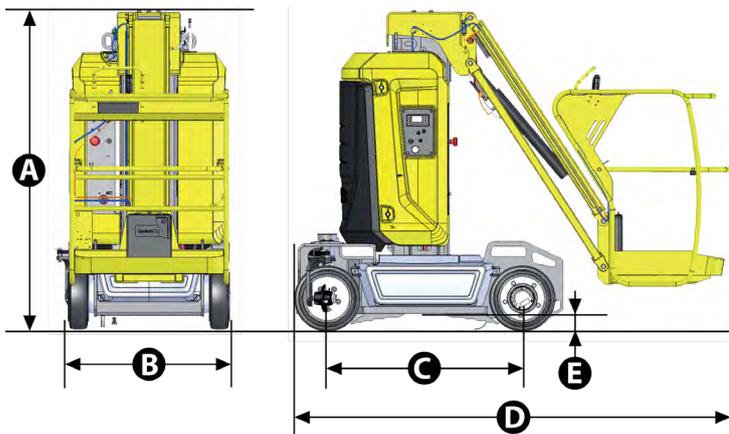

EQUIPAMENTO STANDARD

- > Direção elétrica com motor AC de 24 V sem escovas
- > Baterias de tração de 24 V - 250 Ah
- > Carregador de baterias de 35 Amp
- > Indicador de carga de bateria
- > Haulotte Activ'Screen (diagnóstico no visor)
- > Preenchimento do líquido da bateria centralizado
- > Bolsos com suporte
- > Pontos para reboque e elevação
- > Patolas protetoras
- > 2 rodas traseiras direcionais
- > 2 rodas dianteiras motrizes
- > Pneus não marcantes
- > Dispositivo para liberação das rodas
- > Horímetro
- > Buzina
- > Dois botões de parada de emergência (um no cesto e outro na plataforma)
- > Controle de carga na plataforma
- > Bomba manual de emergência
- > Duas estações de controle (uma no cesto e outra na plataforma)
- > 2 pontos na plataforma para ancoragem do cinto
- > Alarme de translação
- > Plataforma individual de acionamento elétrico para trabalhos aéreos
- > Mastro extensível de acionamento elétrico
- > Energia fornecida por baterias recarregáveis dos próprios equipamentos

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

- > Baterias sem manutenção
- > Entrada móvel
- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Indicador luminoso
- > Luz de funcionamento tipo Giroflex
- > Tomada elétrica no cesto
- > Linha ar comprimido na cesta
- > Kit de países frios
- > Óleo biodegradável

