

Genie® GS™ -3232 & GS-3246

Especificações

Modelos	GS-3232		GS-3246	
Medidas	US	Metric	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	37 ft 6 in	11.60 m	37 ft 6 in	11.60 m
Altura máx. de trabalho - externa ⁽¹⁾	24 ft	7.49 m	28 ft	8.71 m
A Altura máx. da plataforma - interna	31 ft 6 in	9.60 m	31 ft 6 in	9.60 m
A Altura máx. da plataforma - externa	18 ft	5.49 m	22 ft	6.71 m
B Altura da plataforma - abaixada	4 ft 8 in	1.41 m	4 ft 8 in	1.41 m
C Comprimento plataforma - lado externo	7 ft 1 in	2.16 m	7 ft 1 in	2.16 m
C Comprimento plataforma - lado ext., estendida	10 ft 1 in	3.07 m	10 ft 1 in	3.07 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
D Largura da plataforma - lado externo	2 ft 6.5 in	0.78 m	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da placa de apoio	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos dobrados)	8 ft 3 in	2.52 m	8 ft 3 in	2.52 m
Altura - abaixada (trilhos abaixados)	6 ft 7 in	2.00 m	6 ft 1 in	1.85 m
F Comprimento - abaixada (escada)	7 ft 9 in	2.36 m	7 ft 9 in	2.36 m
Comprimento - abaixada, estendida	11 ft	3.35 m	11 ft	3.35 m
G Largura	2 ft 8 in	0.81 m	3 ft 10 in	1.17 m
H Distância entre eixos	5 ft 10 in	1.78 m	5 ft 10 in	1.78 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	5 in	13 cm	5 in	13 cm
I Distância até o chão - proteções implantadas	0.8 in	2 cm	0.8 in	2 cm

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (interno/externo)	2/1		3/1	
Capacidade de elevação	500 lb	227 kg	700 lb	318 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
Altura máx. em movimentação	22 ft	6.71 m	31 ft 6 in	9.60 m
Velocidade de movimentação - abaixada	2.5 mph	4.0 km/h	2.5 mph	4.0 km/h
Velocidade de movimentação - levantada	0.5 mph	0.8 km/h	0.3 mph	0.5 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽²⁾	25%		25%	
Raio de giro - interno/externo	0/6 ft 8 in	0/2.0 m	0/7 ft 4 in	0/2.20 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	58/33 sec		65/34 sec	
Ativação do sensor de inclinação	3° / 1.5°		3° / 1.5°	
(frente p. trás/lado p. outro)				
Nivelamento máximo estabilizadores	3° / 5°		-	
(frente p. trás/lado p. outro)				
Pneus - sólidos não marcantes	15×5 in	38×13 cm	15×5 in	38×13 cm

Alimentação

Fonte de alimentação ⁽³⁾	24V DC (4×6V 210Ah)	24V DC (4×6V 210Ah)
Fonte de alimentação	24V DC	24V DC
	(4×6V 224Ah or 228Ah)	(4×6V 224Ah or 228Ah)
Fonte de alimentação	24V DC	24V DC
	(1×24V 90Ah or 106Ah)	(1×24V 90Ah or 106Ah)
Capacidade tanque hidráulico	3.5 gal	13.1 L
	13.1 L	3.5 gal

Peso(4) e Carga sobre o piso⁽⁵⁾

Peso	5,404 lb	2,451 kg	4,867 lb	2,208 kg
Peso máx. (adicionando todas as opções possíveis)	5,524 lb	2,506 kg	4,987 lb	2,262 kg
Carga máx. sobre o pneu	1,917 lb	870 kg	2,116 lb	960 kg
Pressão de contato do pneu	125.8 psi	867 kPa	141.1 psi	973 kPa
Pressão local no piso	319 psf	15.27 kPa	209 psf	10.03 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA		< 70 dBA	
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA		< 70 dBA	
Vibrações	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²


(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft à altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

(3) Sujeito a disponibilidade regional.

(4) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(5) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.

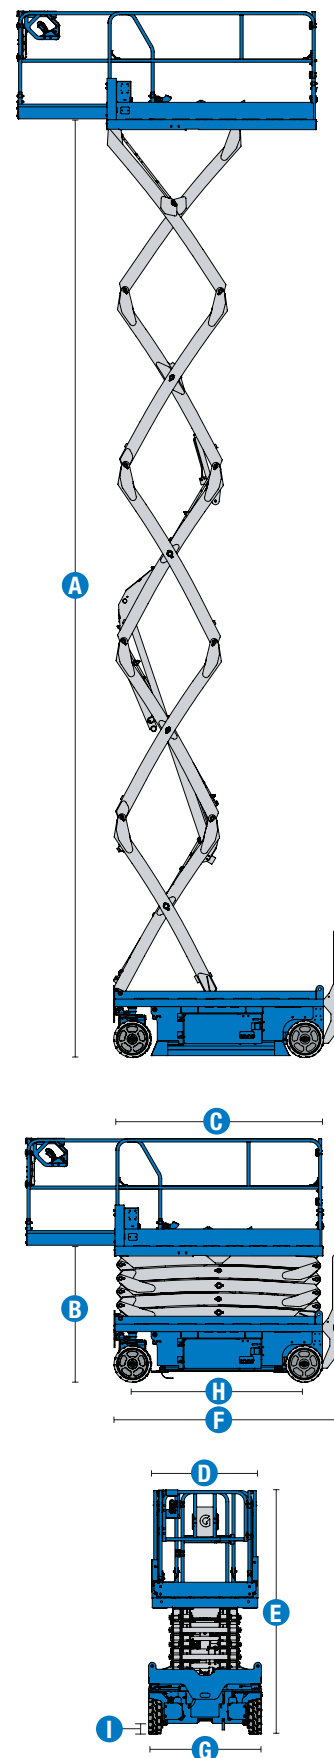

Genie® GS™ -3232 & GS-3246

SKU: Modelo Standard

- **GS3232E1AE0069:** GS-3232 E-Drive, Patolas estabilizadoras hidráulicas de nivelamento automático
- GS-3232, E-Drive, Bateria de íon de Lítio*

* Versão personalizada

SKU: Modelo Standard

- **GS3246E1AE0081:** GS-3246, E-Drive
- GS-3246, E-Drive, Bateria de íon de Lítio*

Disponibilidade de opções		S	S+	Bt0
Aliment.	Baterias AGM sem necessidade de manutenção, 228Ah	✓	✓	✓
	Bateria de íon de Lítio, 90Ah, certificada pela UL			○
	Conversor		○	○
	Receptáculo do carregador embutido na traseira	✓	✓	✓
Plataforma	Proteção dobrável com porta articulada de altura completa (GS-3246)	✓	✓	✓
	Proteção dobrável com porta articulada de meia altura (GS-3232)	✓	✓	✓
	Plataforma de extensão retrátil	✓	✓	✓
	Pré-cabeamento para tomada na cesta	✓	✓	✓
	Linha aérea até plataforma			○
	Buzina de estilo automotivo		○	○
	Alarme de descida, inclinação e movimento	✓	✓	✓
	Deck da plataforma em placa recartilhada	✓	✓	✓
	Sinalizador pisca-pisca duplo com LED	✓	✓	✓
	Buzina elétrica	✓	✓	✓
	Pontos de fixação do arnês	✓	✓	✓
	Proteção para controle da plataforma (PCON)	✓	✓	✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma	✓	✓	✓
	Condução e elevação proporcional	✓	✓	✓
	Sistema de controle de duas zonas SmartLink	✓	✓	✓
Chassi	Pré-cabeamento para sistema de telemática		○	○
	Lift Connect Telemática		○	○
	Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso		○	○
	Óleo hidráulico biodegradável		○	○
	Óleo hidráulico padrão	✓	✓	✓
	Sem plugue elétrico	✓	✓	✓
	Alarme de Ruído Branco Lift Guard		○	○
	Lift Tools Protetor de derramamento			○
	Corte de software durante o carregamento (Drive ou Drive & Lift)		○	○
	Patolas estabilizadoras hidráulicas de nivelamento automático (GS-3232)	✓	✓	✓
	Rebaixamento da plataforma auxiliar	✓	✓	✓
	Manobrável mesmo em altura máxima (GS-3246)	✓	✓	✓
	Motores de acionamento elétrico AC selados com duas rodas dianteiras	✓	✓	✓
	Liberação elétrica do freio	✓	✓	✓
	Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de carga de bateria	✓	✓	✓
	Proteção contra buracos	✓	✓	✓
	Bolsões laterais e traseiros para empilhadeira	✓	✓	✓
	Pneus sólidos que não deixam marcas	✓	✓	✓
	Tech Pro Elo conector	✓	✓	✓
	Pontos de amarração e elevação	✓	✓	✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Estrutura de tesoura resistente e durável



Plataforma ergonômica



Bateria de lítio opcional



Acessórios Originais Genie (1)

- Ferramentas de segurança Lift Guard
- Dispositivo portátil Tech Pro Link
- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Deck de acesso Lift Tools (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.